



Ваша робота – це невидимий,
але такий важливий внесок у наше
щоденне життя.

Ви працюєте вдень і вночі, у
будень і свято, щоб країна жила.

Бажаємо вам міцних сил,
родинного щастя, віри у власні
можливості та незламного духу.

Дякуємо за вашу самовідданість!



vertech.com.ua




+380 95 57 48 777
Україна, м. Київ
info@vertech.com.ua

АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА
ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКІВ

ЕНЕРГЕТИЧНА ГАЛУЗЬ



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

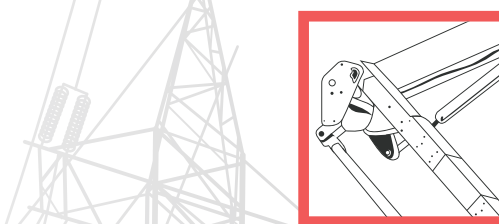

ЕНЕРГЕТИЧНА **ГАЛУЗЬ**
АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА



ЕНЕРГЕТИЧНА ГАЛУЗЬ

Автомобільна техніка для енергетиків

- 01 АВТОГІДРОПІДЙОМНИКИ
- 02 КРАНИ-МАНІПУЛЯТОРИ
- 03 БУРИЛЬНО-КРАНОВЕ
УСТАТКУВАННЯ
- 04 АВТОМОБІЛЬНІ ФУРГОНИ
- 05 АВТОКРАНИ
- 06 САМОСКИДИ
- 07 ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ

ЗМІСТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

ВЕРТЕХ – провідна компанія, що спеціалізується на постачанні та виробництві техніки для потреб енергетичної структури України.

Ми – про інновації та ефективність в підборі автомобільної спеціалізованої техніки, яка ідеально підходить для виконання будь-яких монтажних, ремонтних або будівельних робіт на ЛЕП і не тільки.

Нашим головним показником надійності є забезпечення комплексного підходу – починаючи від формування угоди та до завершення життєвого циклу обслуговування вашої техніки. Завдяки високому рівню професіоналізму та багаторічному досвіду, Компанія VERTECH надасть вам впевненість в завтрашньому дні, забезпечивши ваше підприємство дієвою

ВЕРшиною **ТЕХ**ніки.

Наша мета — надавати якісні рішення для ефективного виконання ваших завдань, забезпечуючи безпеку, зручність і економічну вигоду.



< ISOLI MPT 140 НА БАЗІ ПІКАПА NISSAN NAVARA

Робоча висота підйому, м	13,4
Робочий бічний виліт, м	7,0
Вантажопідйомність кошика, кг	230
Кут обертання, град	400



< ISOLI PT18 НА ШАСІ MERCEDES-BENZ SPRINTER

Робоча висота підйому, м	18,0
Робочий бічний виліт, м	10,5
Вантажопідйомність кошика, кг	250
Кут обертання, град	400

< VERT-22 НА ШАСІ ISUZU NPS75L-K (4X4)

Робоча висота підйому, м	22,0
Робочий бічний виліт, м	12,0
Вантажопідйомність кошика, кг	250
Кут обертання, град	270



< VERT-27 НА ШАСІ ISUZU NPS75L-K (4X4)

Робоча висота підйому, м	32,0
Робочий бічний виліт, м	20,0
Вантажопідйомність кошика, кг	250
Кут обертання, град	270

< ISOLI PNT290 НА ШАСІ IVECO EUROCARGO ML150

Робоча висота підйому, м	29,0
Робочий бічний виліт, м	17,0
Вантажопідйомність кошика, кг	250
Кут обертання, град	400





VERT-32 НА ШАСІ RENAULT TRUCKS D 12

Робоча висота підйому, м	32,0	Розмір кошика, м	140x85x110
Робочий бічний виліт, м	20,0	Обертання люльки, град	90+90
Вантажопідйомність кошика, кг	250	Колісна формула	4X4
Кут обертання, град	270		



ISOLI PTJ36.29 НА ШАСІ IVECO EUROCARGO ML180

Робоча висота підйому, м	35,6	Розмір кошика, м	320x90x110
Робочий бічний виліт, м	29,0	Обертання люльки, град	90+90
Вантажопідйомність кошика, кг	400	Колісна формула	4x4
Кут обертання, град	360		



VERT-37 НА ШАСІ MERCEDES-BENZ AROCS 5 3333

Робоча висота підйому, м	37,0	Розмір кошика, м	160x85x110
Робочий бічний виліт, м	22,0	Обертання люльки, град	90+90
Вантажопідйомність кошика, кг	250	Колісна формула	6x6.1
Кут обертання, град	360		



VERT-55 НА ШАСІ RENAULT TRUCKS K 440

Робоча висота підйому, м	53,0	Розмір кошика, м	180x85x110
Робочий бічний виліт, м	31,0	Обертання люльки, град	90+90
Вантажопідйомність кошика, кг	350	Колісна формула	8x4
Кут обертання, град	270		





❏ HIAB X-CLX 038 B-3 НА ШАСІ MERCEDES-BENZ SPRINTER

Вантажопідйомний момент, т/м	3,0
Максимальне висунання (гідравлічне), м	9,31
Кут обертання колони, град	360
Вага крана-маніпулятора	550



❏ HIAB X-HIDUO 228 E-3 НА БАЗІ ТЯГАЧА RENAULT C440

Вантажопідйомний момент, т/м	19,9
Максимальне висунання (гідравлічне), м	10,6
Кут обертання колони, град	415
Вага крана-маніпулятора	2120



❏ HIAB IX.148 BS-3 DUO НА ШАСІ IVECO T-WAY

Вантажопідйомний момент, т/м	14,5
Максимальне висунання (гідравлічне), м	12,9
Кут обертання колони, град	415
Вага крана-маніпулятора	1680



❏ HIAB X-CLX 128 E-5 НА ШАСІ DAEWOO MAXIMUS

Вантажопідйомний момент, т/м	10,1
Максимальне висунання (гідравлічне), м	15,1
Кут обертання колони, град	415
Вага крана-маніпулятора	1920



❏ HIAB IX. 162 HIPRO B-3 НА ШАСІ VOLVO FH 12

Вантажопідйомний момент, т/м	15,6
Максимальне висунання (гідравлічне), м	13,2
Кут обертання колони, град	415
Вага крана-маніпулятора	1710



< HIAB EX. 142 HIPRO B-3 НА ШАСІ VOLVO FH 540 6X4

Вантажопідйомний момент, т/м	13,2	Висування – вантажопідйомність, м-кг	3,36 – 3 650
Максимальне висування (гідравлічне), м	11,0		4,9 – 2 650
Кут обертання колони, град	415		6,7 – 1 880
Вага крана-маніпулятора, кг	1640		10,7 – 1 1140



< EFFER 175.2 6S НА БАЗІ ШАСІ RENAULT K 460 8X4

Вантажопідйомний момент, т/м	22,3	Висування – вантажопідйомність, м-кг	2,81 – 4 850
Максимальне висування (гідравлічне), м	16,7		4,65 – 3 040
Кут обертання колони, град	безперервне		10, 47 – 1 075
Вага крана-маніпулятора, кг	2 345		16,57 – 610



< EFFER 1855 8S НА ШАСІ MERCEDES-BENZ AROCS 4145 K 8X4

Вантажопідйомний момент, т/м	130,00	Висування – вантажопідйомність, м-кг	4,71 – 26 189
Максимальне висування (гідравлічне), м	19,88		9,72 – 11 980
Кут обертання колони, град	безперервне		11,53 – 9 880
Вага крана-маніпулятора, кг	14 080		17,56 – 6 240



< EFFER IQ.2255 HP НА ШАСІ VOLVO FH16 10X4


Вантажопідйомний момент, т/м	200,0	Висування – вантажопідйомність, м-кг	7,34 – 19 200
Максимальне висування (гідравлічне), м	26,24		11,96 – 10 100
Кут обертання колони, град	безперервне		23,76 – 4 160
Вага крана-маніпулятора, кг	18 100		26,12 – 3 720





ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНА ТЕХНІКА НА БУДЬ-ЯКИЙ ФОРМАТ



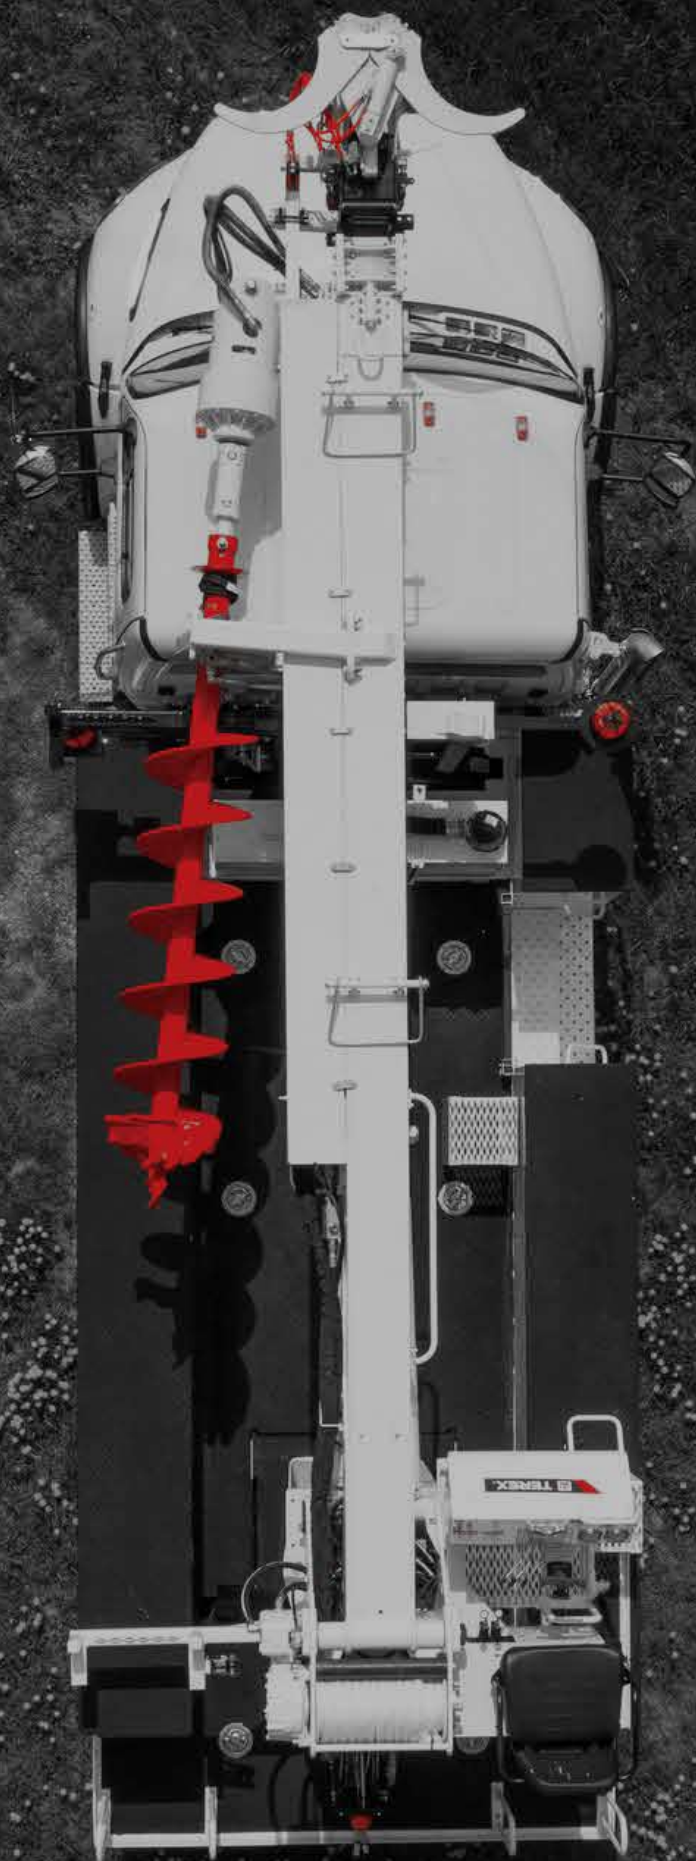

БУРИЛЬНО-КРАНОВЕ ОБЛАДНАННЯ МРК-800 НА БАЗІ ШАСІ MERCEDES-BENZ AROCS 3333 6X6

Тип бора	Шнековий	Привід обертання бора	гідравлічний
Діаметр шнека, мм	800	Привід опор та привод укладання щогли	гідравлічний
Глибина буріння, м	6 (9 з подовжувачем)	Привід кранової установки	гідравлічний
Кут буріння, град	60-90	Вантажопідйомність кранового обладнання, т	2



БУРИЛЬНО-КРАНОВЕ ОБЛАДНАННЯ МРК-800 НА БАЗІ ШАСІ DAEWOO NOVUS 6X6

Тип бора	Шнековий	Привід обертання бора	гідравлічний
Діаметр шнека, мм	800	Привід опор та привод укладання щогли	гідравлічний
Глибина буріння, м	6 (9 з подовжувачем)	Привід кранової установки	гідравлічний
Кут буріння, град	60-90	Вантажопідйомність кранового обладнання, т	2





TEREX COMMANDER 4042 НА БАЗІ ШАСІ SCANIA P450 XT 4X4 (ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ ДО 46 КВТ)

Тип бура	Шнековий	Привід обертання бура	гідравлічний
Діаметр буріння, мм	150-500	Привід опор та привод укладання щогли	гідравлічний
Радіус буріння, м	5,2	Привід кранової установки	гідравлічний
Кут буріння, град	90	Вантажопідйомність кранового обладнання, т	13,8



TEREX COMMANDER 4050 (ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ ДО 46 КВТ)

Тип бура	Шнековий	Привід обертання бура	гідравлічний
Діаметр буріння, мм	150-500	Привід опор	гідравлічний
Радіус буріння, м	6,5	Привід установки	гідравлічний
Кут буріння, град	90	Вантажопідйомність, т	11,15



TEREX COMMANDER 4047 (ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ ДО 46 КВТ)

Тип бура	Шнековий	Привід обертання бура	гідравлічний
Діаметр буріння, мм	150-500	Привід опор та привод укладання щогли	гідравлічний
Радіус буріння, м	6,2	Привід кранової установки	гідравлічний
Кут буріння, град	90	Вантажопідйомність обладнання, т	11,23



TEREX GENERAL 65 (ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ ДО 750 КВТ)

Тип бура	Шнековий	Привід обертання бура	гідравлічний
Діаметр буріння, мм	150-500	Привід опор та привод укладання щогли	гідравлічний
Радіус буріння, м	11,1	Привід кранової установки	гідравлічний
Кут буріння, град	90	Вантажопідйомність кранового обладнання, т	21,2





БРИГАДНИЙ АВТОМОБІЛЬ VTI-64В НА БАЗІ ШАСІ IVECO EUROCARGO ML110

Колісна формула	4x4
Кількість місць в фургоні	6
Повна маса, кг	11 000
Кількість відсіків	2 (технологічний, пасажирський)



БРИГАДНИЙ АВТОМОБІЛЬ VTM-64В НА БАЗІ ШАСІ MERCEDES-BENZ ATEGO 1221

Колісна формула	4x4
Кількість місць в фургоні	6
Повна маса, кг	12 000
Кількість відсіків	2 (технологічний, пасажирський)





< ВАХТОВИЙ АВТОМОБІЛЬ VTR-266V НА БАЗІ ШАСІ RENAULT K 440

Колісна формула	6x6
Кількість місць в фургоні	26
Повна маса, кг	26 000
Кількість відсіків	1 (пасажирський)



< ВАХТОВИЙ АВТОМОБІЛЬ VTI-224V НА БАЗІ ШАСІ IVECO EURO CARGO ML110

Колісна формула	4x4
Кількість місць в фургоні	22
Повна маса, кг	11 000
Кількість відсіків	1 (пасажирський)



< БРИГАДНО-ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ VTR-66BV НА БАЗІ ШАСІ RENAULT K 440

Колісна формула	6x6
Кількість місць в фургоні	26
Повна маса, кг	26 000
Кількість відсіків	3 (вантажний, технологічний, пасажирський)



НА САЙТІ
VERTECH.COM.UA
ЩЕ БІЛЬШЕ ПРОДУКЦІЇ





АВТОКРАН 16Т НА БАЗІ ШАСІ ISUZU (4X2)

Вантажопідйомність, т	16	Гідросистема	Виробництво Італія
Висота підйому, м	16,0	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 3 секції, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	STRENX, WELDOX (Швеція)	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє



АВТОКРАН 18Т НА ШАСІ DAYUN CGC1210

Вантажопідйомність, т	18	Максимальний вантажний момент, кНм	540
Висота підйому, м	36,6	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 5 секцій, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	WELDOX T700	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє





АВТОКРАН 32Т НА БАЗІ ШАСІ MAN 31.280 (8×4)

Вантажопідйомність, т	32	Гідросистема	Виробництво Італія
Висота підйому, м	32 / 41 з гуськом	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 4 секції, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	STRENX, WELDOX (Швеція)	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє



АВТОКРАН 25Т НА БАЗІ ШАСІ RENAULT C CAB2300 (6×4)

Вантажопідйомність, т	25	Гідросистема	Виробництво Італія
Висота підйому, м	40,5	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 4 секції, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	STRENX, WELDOX (Швеція)	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє



АВТОКРАН XCMG XCT25L4_S НА БАЗІ СПЕЦШАСІ

Вантажопідйомність, т	25	Мінімальний робочий радіус, м	3
Висота підйому, м	34	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 4 секції, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	STRENX, WELDOX (Швеція)	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє



АВТОКРАН 50Т НА БАЗІ ШАСІ MAN TGS 41.400 (8×4)

Вантажопідйомність, т	50	Гідросистема	Виробництво Італія
Висота підйому, м	42 / 51 з гуськом	Зона роботи, град	360
Стріла	Телескопічна, 5 секцій, овоїд	Кабіна крановщика	з функцією нахилу до 15°
Марка сталі	STRENX, WELDOX (Швеція)	Автономне опалення в кабіні крановщика	Присутнє





САМОСКИД 16М3 НА БАЗІ ШАСІ RENAULT K

Спосіб розвантаження	заднє	Висота бортів кузова, мм	1300
Об'єм кузова, м3	16	Колісна формула	6x4
Вантажопідємність, т	23,6	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		



САМОСКИД 16М3 НА БАЗІ ШАСІ FORD TRUCKS 3542

Спосіб розвантаження	заднє	Висота бортів кузова, мм	1300
Об'єм кузова, м3	16	Колісна формула	6x4
Вантажопідємність, т	19,5	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		





САМОСКИД 18М3 НА БАЗІ ШАСІ DONGFENG CAPTAIN

Спосіб розвантаження	трюхстороннє	Висота бортів кузова, мм	1300
Об'єм кузова, м3	18	Колісна формула	4x2
Ванажопідємність, т	10,0	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		



САМОСКИД 12М3 НА БАЗІ ШАСІ JAC N120

Спосіб розвантаження	трюхстороннє	Висота бортів кузова, мм	1300
Об'єм кузова, м3	12	Колісна формула	6x4
Ванажопідємність, т	6,5	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		



САМОСКИД 16М3 НА БАЗІ ШАСІ FORD TRUCKS 3542

Спосіб розвантаження	заднє	Висота бортів кузова, мм	1500
Об'єм кузова, м3	16	Колісна формула	6x4
Ванажопідємність, т	20,0	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		



САМОСКИД 20М3 НА БАЗІ ШАСІ MERCEDES-BENZ ZETROS

Спосіб розвантаження	заднє	Висота бортів кузова, мм	1500
Об'єм кузова, м3	20	Колісна формула	6x4
Ванажопідємність, т	29,0	Конструкційна сталь	S355
Гідравлічний привід	Італія (IPH)		





ПРИЧЕПИ ТА
НАПІВПРИЧЕПИ

ПРИЧЕПИ ТА
НАПІВПРИЧЕПИ

НАПІВПРИЧІП RA-TRAILER 30-2 ПЗ

Повна маса, кг	30 000	Висота тягово-зчіпного пристрою, мм	1150 – 1865 мм ±50 мм
Власна вага, кг	11 500	Вісі	BPW / SAF (Німеччина)/ Osman Koç (Туреччина)
Розміри, м	7-9x2.55x0.52	Фарбування	відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
Рама	марки S355, A700, S690	Шини	R17,5/R19,5/R22,5



ПРИЧІП RA-RPLATROFM 20-2

Повна маса, кг	20 000	Тягово-зчіпний пристрій	дишло з петлею D90 мм
Власна вага, кг	4 000	Вісі	BPW / SAF (Німеччина)/ Osman Koç (Туреччина)
Розміри, м	7.3x2.55x1.3	Фарбування	відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
Рама	марки S355, A700, S690	Шини	385/65 R22.5





НАПІВПРИЧІП RA-TRAILER 100-10

Повна маса, кг	100 000	Висота тягово-зчіпного пристрою, мм	1150 – 1865 мм ±50 мм
Власна вага, кг	27 000	Вісі	BPW / SAF (Німеччина)/ Osman Koç (Туреччина)
Розміри, м	9-11x2.55x0.92	Фарбування	відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
Рама	марки S355, A700, S690	Шини	R17.5/R19.5/R22.5



НАПІВПРИЧІП RA-PLATFORM 30-3 З ТЯГАЧЕМ RENAULT TRUCKS З КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ HİAB

Повна маса, кг	30 000	Висота тягово-зчіпного пристрою, мм	від (1150-1865) ±50
Власна вага, кг	7 000	Вісі	BPW / SAF (Німеччина)/ Osman Koç (Туреччина)
Розміри, м	15x2.55x4	Фарбування	відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
Рама	марки S355, A700, S0	Шини	385/65 R22.5



НАПІВПРИЧІП RA-TRAILER 50-4

Повна маса, кг	50 000	Висота тягово-зчіпного пристрою, мм	1150 – 1865 мм ±50 мм
Власна вага, кг	14 000	Вісі	BPW / SAF (Німеччина)/ Osman Koç (Туреччина)
Розміри, м	9-11x2.55x0.92	Фарбування	відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
Рама	марки S355, A700, S690	Шини	R17.5/R19.5/R22.5

